


DEFROST TWIN

Kar ve Buz Eritme için çift iletkenli 28 W/m kapasiteli kablo

Tanımı

Defrost Twin, çift iletkenli, 28 W/m çizgisel güce sahip olan ve özellikle kar ve buz Eritme uygulamaları için önerilen bir ısıtma kablosudur. Dış zırhı 160 °C sıcaklığa kadar dayanıklıdır. Ürün sıcak asfalt altına uygulanabilir.

Metalik zırh koruması sayesinde %100 su geçirmez olan kablunun fabrika çıkışı **10 metrelik** bütünleşik soğuk ucu vardır.

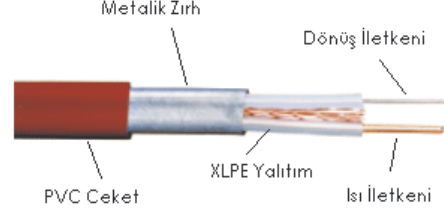


Standartlar

Uluslararası IEC 60332-1; IEC 60800-
Mekanik Sınıf C: 2000N

KARAKTERİSTİKLERİ

Tip	Çift İletkenli
Çizgisel Güç	28 W/m
İletken Yalıtımı	XLPE
Dış Kablo Yalıtımı	PVC
Ekran	Kesintisiz Alüminyum Zırh + Bakır Tel
Toprak Teli	Kalaylanmış Bakır
Azami Kablo Sıcaklığı	65 °C
Dayanabileceği Azami Ortam Sıcaklığı	160 °C
Ekran	7.5 mm
Soğuk Uç Eki	Nexans Gizli Ek Yeri Teknolojisi
Soğuk Uç Boyu (Fabrikasyon)	10 mt
Çalışma Gerilimi	230 V
Bükülme Faktörü	5* (Çap)



Gizli Ek Yeri



Bükülme
Faktörü 5*
(D)



Alev Yavaş-
latma : IEC
60332-1